

Direkter Heizkreis:

Heizkurve: Tagtemperatur:

Raumeinfluss: Spartemperatur:

Winter-/Sommerschaltung:

ECC/ABS:

Raumistwert:

AFB

aktiv:

Sollwertkorrektur:

Programmwahlschalter:

Bedienmodul (0):

Programmwahlschalter: Automatikbetrieb

Sollwertkorrektur: 1.0 K

Status HK / WW:

Aussettemperatur: 5.0 °C


Aussettemperatur gemittelt: 3.4 °C

Warmwasser:

WW-Soll (einstellbar): 50 °C

WW-Soll (aktuell): 15 °C

Isttemperatur: 41 °C



Heizgerät - GBR

Vorlauf-Soll: 41 °C A1:


Vorlauf-Ist: 51 °C E1:

Vorlauf-Ist2: DDW:

Rücklauf-Ist: 38 °C TW-VL:

Kondensat: TW-AG:

Abgasklappe: Wasserdruck:

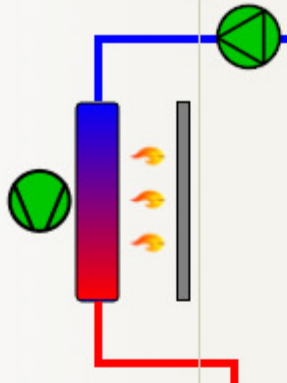

Zusatzdaten HG

HG-Status: Softstart

Gebläsedrehzahl: 1680 U/min

PWM-Pumpe: 70 %

Ansteuerung Brenner:

Brenner

Starts: 1: 2:

Laufzeit:

Laufzeit am Netz: